



ПРОМИНСТРУМЕНТ ХОЛДИНГ






ЗЕНКОВКИ

Зенковки конические ГОСТ 14953

- Предназначены для обработки центровых отверстий и для снятия фасок.
- Материал рабочей части зенковок - быстрорежущая сталь HRC=62-65.
- Тип 8 (с углом при вершине 60°),
- Тип 9 (с углом при вершине 75°),
- Тип 10 (с углом при вершине 90°),
- Тип 11 (с углом при вершине 120°)

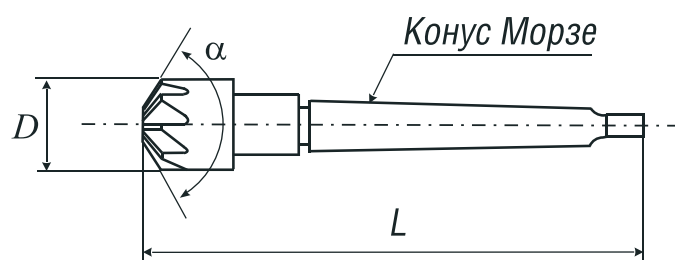


D, mm	α°	L, mm	КМ хвостовик	Тип
16	60	97	1	8
	90	93		10
	120			11
20	60	120	2	8
	90	116		10
	120			11
25	60	125		8
	90	121		10
	120			11
31,5	60	132		8
	75	127		9
	90	124		10
	120			11
40	60	160	3	8
	75	155		9
	90	150		10
	120			11
50	60	165		8
	90	153		10
	120			11
63	60	200	4	8
	75	192		9
	90	185		10
	120			11

ЗЕНКОВКИ

Зенковки конусные с пластинами из твердого сплава для ремонта седел клапанов двигателей автомобилей и тракторов

D, mm	d, mm не больше	B, mm	α°	Конус Морзе, №	Число зубцов, шт.
32	24,5	20	75	2	6
35	19,3	24	15		
	22,5		45		
36	28,5	20,3	75	1	7
	24		45		
	19,2		20,8		
37	26	18,1	60	2	6
38	22,3	24	15		
	25,3		45		
	29		75		
40	24,3	20,6	15	1	7
	27,3		45		
41	27	20,6	30	1	7
	24	20			
42	26,3	24	15	2	6
	29,3		45		
	33		75		
45	36	24	15	2	6
46	30,5		45		
	33,3				

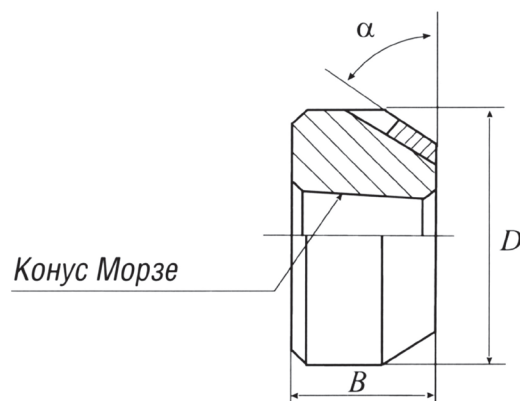


48	30,5	24	15	2	6
	35,3		45		
	39		75		
50	34,5		15		
	37,3		45		
52	40		75		
53	35,5		15		
	40,3		45		
56	38,5		15		
	43		30		
	43,3		45		
60	47		75		
	51		15		
61	43,5		30		
	48		60		
63	39		15		
	47,5		30		
65	50		15		
	46,5		30		
65	52		15		
	52		30		



ЗЕНКОВКИ

Зенковки конусные для ремонта седел клапанов двигателей автомобилей и тракторов

- материал - 9ХС

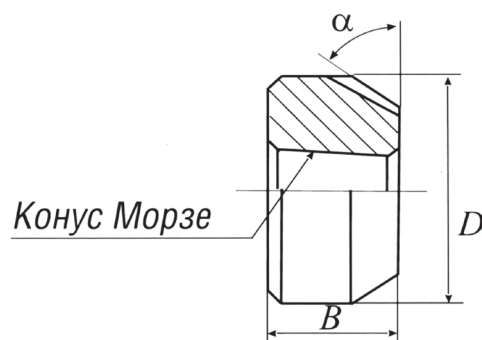

D, mm	d, mm не больше	B, mm	α°	Конус Морзе, №	Число зубов, шт.							
32	20	15	15	1	13							
	22		45									
	24	20	75									
35	20	21	15	2		13						
	23		45									
	24	26	75									
36	26		75									
38	22	21	15				2	13				
	24		45									
	28	26	75									
40	24	21	15						2	13		
	26		45									
	30	26	75									
42	26	21	15		2						15	
			45									
	32	26	75									
44	26	21	15	2		15						
	28		45									
45	35	26	75									
46	28	21	15				2					15
	30		45									
48			32					15				
	38		45									
	26	75										

50	32	21	15	2	15
	34		30		
	40	26	75		
52	35	21	15		17
	37		45		
	38	26	15		
53	46		75		
	40	21	15		
	48		45		
56	42	21	15		
	50		45		
	46	26	75		
58	42	21	15		
	44		30		
	45	21	15		
60	46		45		
	47	21	15		
	48		30		
61	44	21	15		
	45		45		
	46	21	15		
63	47		30		
	48	21	15		
	49		30		

Наборы зенковок:

- для ремонта двигателей автомобилей
 - Волга Газ-24 (D38 15°, D38 45°, D36 75°, D48 75°, D50 15°, D50 45°)
 - Волга Газ-21 (D38 15°, D38 45°, D36 75°, D46 15°, D46 45°, D42 75°)
 - УАЗ (D38 15°, D38 45°, D36 75°, D46 15°, D46 45°, D42 75°)
 - КамАЗ (D50 15°, D50 45°, D52 75°, D56 15°, D56 45°, D56 75°)
 - Икарус (D5315°, D53 45°, D52 75°, D60 15°, D60 45°, D60 75°)
 - КрАЗ, МАЗ (D48 75°, D50 15°, D50 45°, D60 75°, D65 15°, D65 30°)
 - ГАЗ-53 (D38 15°, D38 45°, D36 75°, D50 15°, D50 45°, D48 75°)
 - Москвич-408 (D32 75°, D35 15°, D35 45°, D36 75°)
 - ЗИЛ-130 (D42 75°, D46 15°, D46 45°, D52 75°, D56 15°, D56 30°)
 - Запорожец-968А (D32 75°, D35 15°, D35 45°, D36 75°)
 - ВАЗ всех модификаций (D35 15°, D35 45°, D36 75°, D38 15°, D38 45°, D38 75°)
- для ремонта тракторных двигателей
 - Д-65 (D42 15°, D42 45°, D42 75°, D48 15°, D48 45°, D48 75°)
 - Д-240 (D42 15°, D42 45°, D42 75°, D48 15°, D48 45°, D48 75°)
 - СМД-14 (D4615°, D46 45°, D45 75°, D53 15°, D53 45°, D52 75°)
 - СМД-60 (D48 15°, D48 45°, D48 75°, D61 15°, D61 30°, D61 60°)



ПРОМИНСТРУМЕНТ ХОЛДИНГ

603152, г.Н.Новгород, ул.Ларина, 10б

(831) 466-84-66, 416-63-03, 260-03-03

WWW.PROM52.RU

info@prom52.ru